


Настройка и управление

Подключение пульта к люстре:

1. Выключить люстру от сети.
2. Нажать кнопку **SETUP**  и удерживать ее несколько секунд пока люстра не моргнет.
3. Управление с помощью пульта согласно схеме:

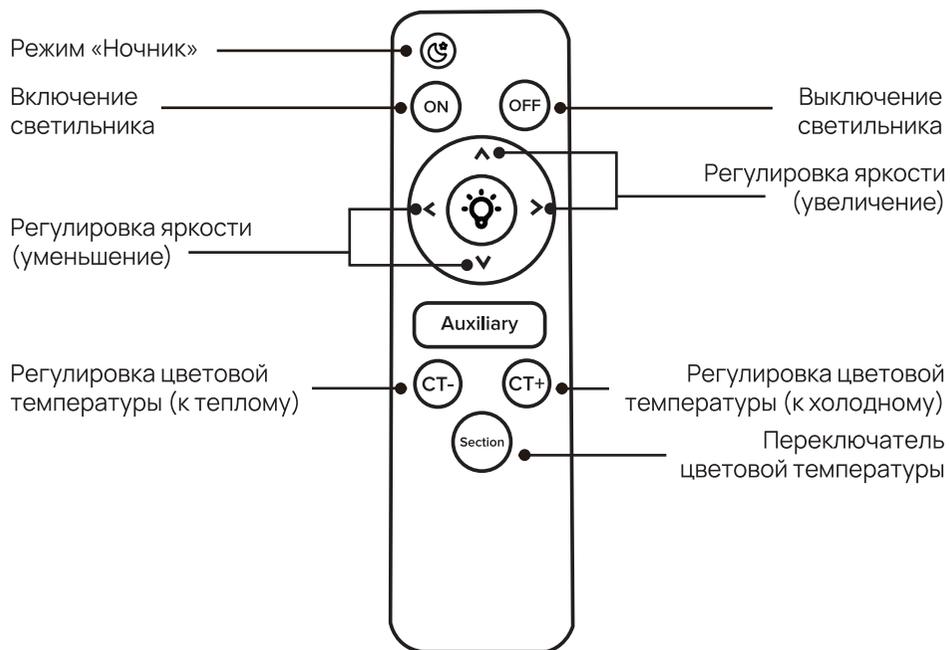

Обслуживание и уход

По мере загрязнения протирать светильник мягкой сухой не ворсистой тканью. Дополнительного обслуживания не требуется.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи при соблюдении потребителем условий установки и эксплуатации. По всем вопросам, связанным с работой светильника, обращайтесь через форму обратной связи на сайте homeone.club

Информация о производителе

Сделано в Китае. Изготовитель: Zhongshan Hayvis Lighting co, LTD.
Импортер: ООО «Би-Трейд», 194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Горское шоссе, д. 6, литер С, пом. 1-Н часть пом. 246.

 homeone.club

 [homeone_for_you](https://t.me/homeone_for_you)


 [club_homeone](https://vk.com/club_homeone)

EAC

Home One™

Управляемая светодиодная люстра

Bloom 53021/433115

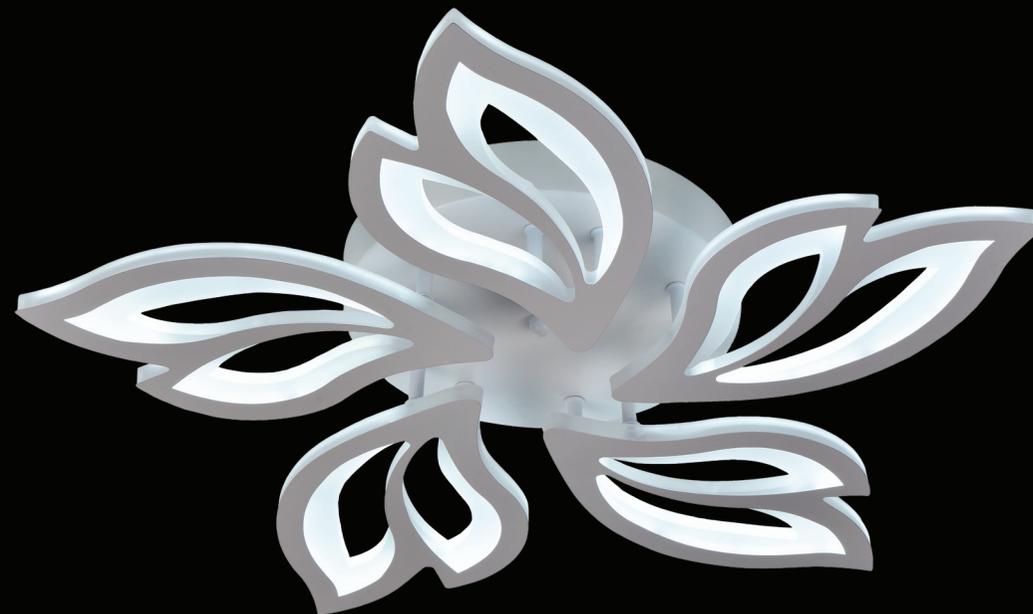

the best one®



homeone.club

Управляемая светодиодная люстра

Bloom 53021/433115

Общие сведения

Светодиодный светильник Home One Bloom 53021/433115 предназначен для освещения жилых помещений площадью до 25 квадратных метров. Управление светильником осуществляется с помощью выключателя или пульта дистанционного управления. Предусмотрена возможность регулировать такие параметры освещения, как температура и яркость.

Комплект поставки

1. Светильник светодиодный.
2. Монтажный комплект.
3. Пульт дистанционного управления.
4. Паспорт/инструкция.

Требования по технике безопасности


1. Любые работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что электропитание отключено.
2. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным электриком.
3. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке.
4. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным корпусом или рассеивателем. В случае обнаружения неисправности светильник необходимо обесточить и обратиться за квалифицированной консультацией.

Техническое описание


- Мощность: 120 Вт
- Частота: 50-60 Гц
- Световой поток: 1 500-12 000
- Цветовая температура: 3 000-6 500 К
- Коэффициент пульсации: < 1
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Тип светильника: потолочный
- Способ установки: на потолок
- Тип крепления: крепежная планка
- Материал: металл, акрил
- Размеры: 620x85 мм
- Срок службы: 50 000 часов
- Гарантия: 2 года

Сборка и установка светильника

Сборка светильника




3. Зафиксируйте их с помощью гаек. Закрепите все соединения с помощью гаечного ключа.



2. Вставьте ножки светильника в отверстия.

1. Поверните люстру основанием вниз.

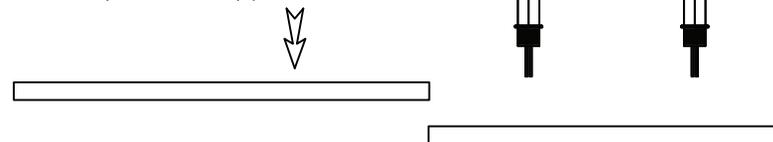

Монтаж светильника

- !** Перед началом монтажа, убедитесь, что электропитание отключено.

